




磁吸式无线测温传感器

使用说明

HW-YYW-5C3/HW-YYW-5C1 型

文件版本 V1.0.0

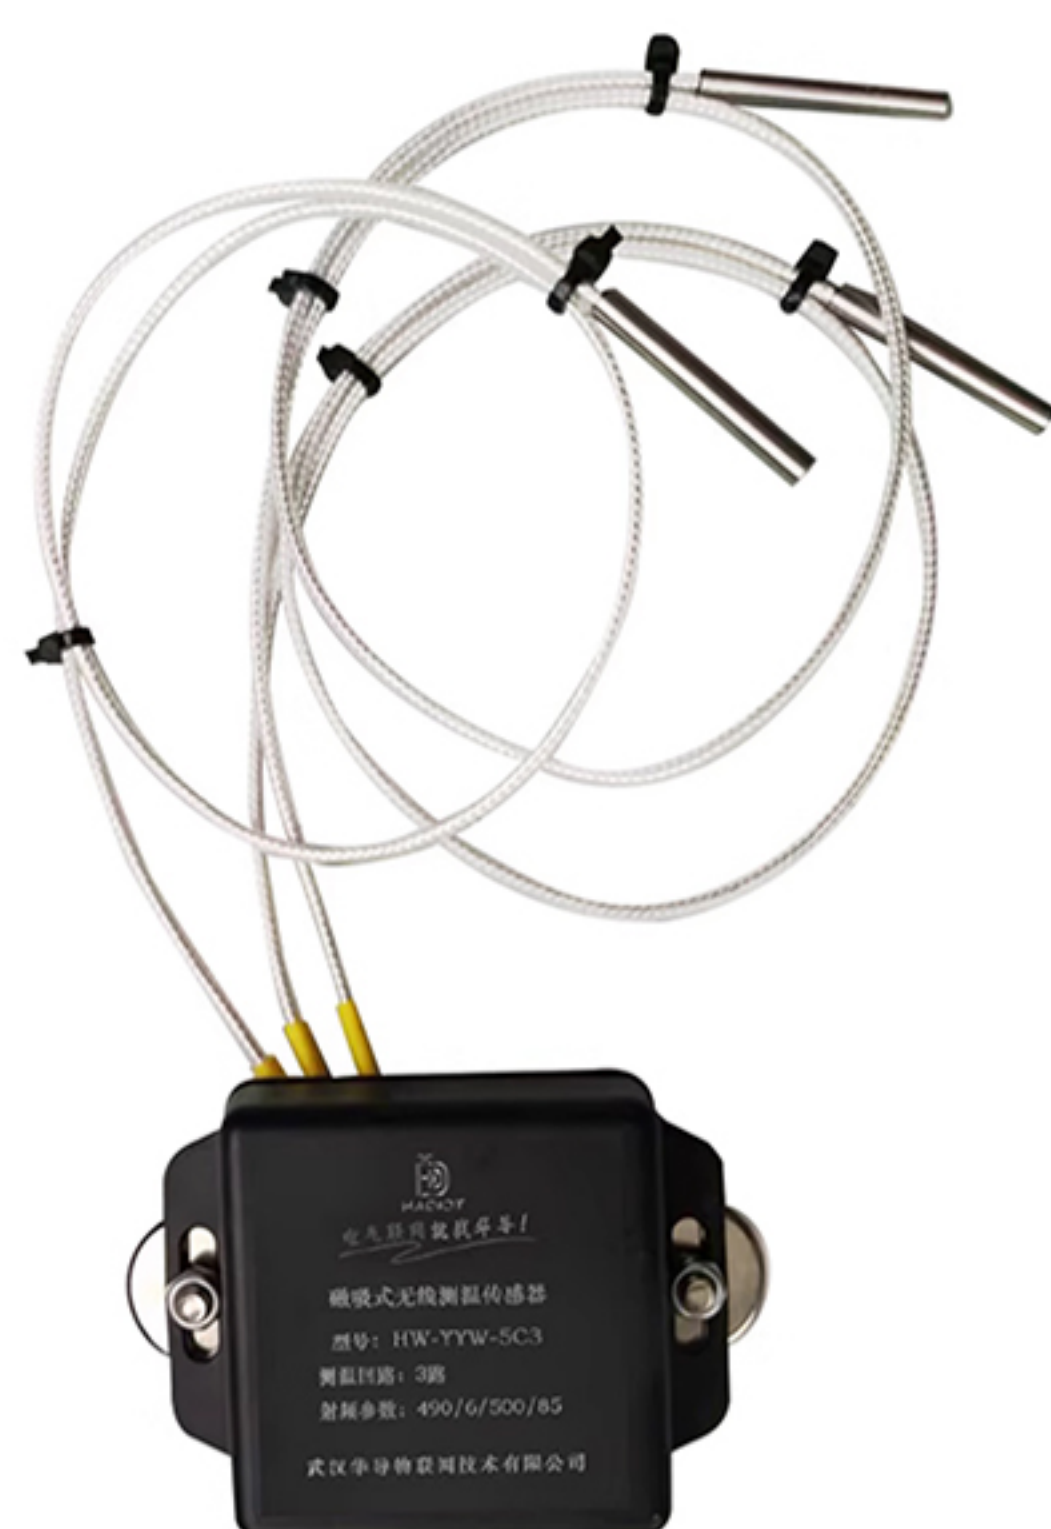

日期: 2021.11.16

联系方式: 027-87285856

公司名称: 武汉华导物联网技术有限公司

1.产品介绍

目录

1.产品介绍	1
1.1.概述	2
1.2.参数指标	2
1.3. 安装步骤	2
1.4.产品外观	3
2.技术支持	4

1.1.概述

高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中，甚至有的监测点还处在密闭的空间中，由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题，通常的温度测量方法无法解决这些问题而无法使用。


华导公司自主开发设计的无线式温度监测系统采用无线电波进行信号传输。传感器安装在高压设备上，与接收设备之间无电气连接，因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。

无线式温度监测系统具有极高的可靠性和安全性，且价格相对低廉，可直接安装到每台高压开关、母线接头、户外刀闸或变压器上。系统配备标准通讯接口，可联网运行。通过上位机软件，可记录高压设备实时运行温度的数据。为高压设备的维修提供累积数据，实现了高压设备热故障预知维修。

1.2.参数指标

主要功能		功能介绍	
温度检测功能		实时检测被测部位的当前温度	
供电电压自检功能		实时检测传感器自身的供电电压值	
所检测到的数据全部通过无线上传到接收主机			
A 型传感器		参数介绍	
磁吸式 无线测温传感器			
	参 数	温度测量范围：-50~+200℃	
		测量精度：±0.2℃	
		温度采样频率：默认10秒	
		无线频率：LORA (433M/470M/815M)	
		无线传输距离：≤100米 (2.4GHz) /≤300 米 (433MHz)	
		电池使用寿命：2 年/5 年/8 年	
		安装方式：螺丝固定或吸附式	
		外形尺寸：主体尺寸：70mm*50mm*19mm	
	安 装 部 位	吸附在金属部位	
			

1.4.产品外观

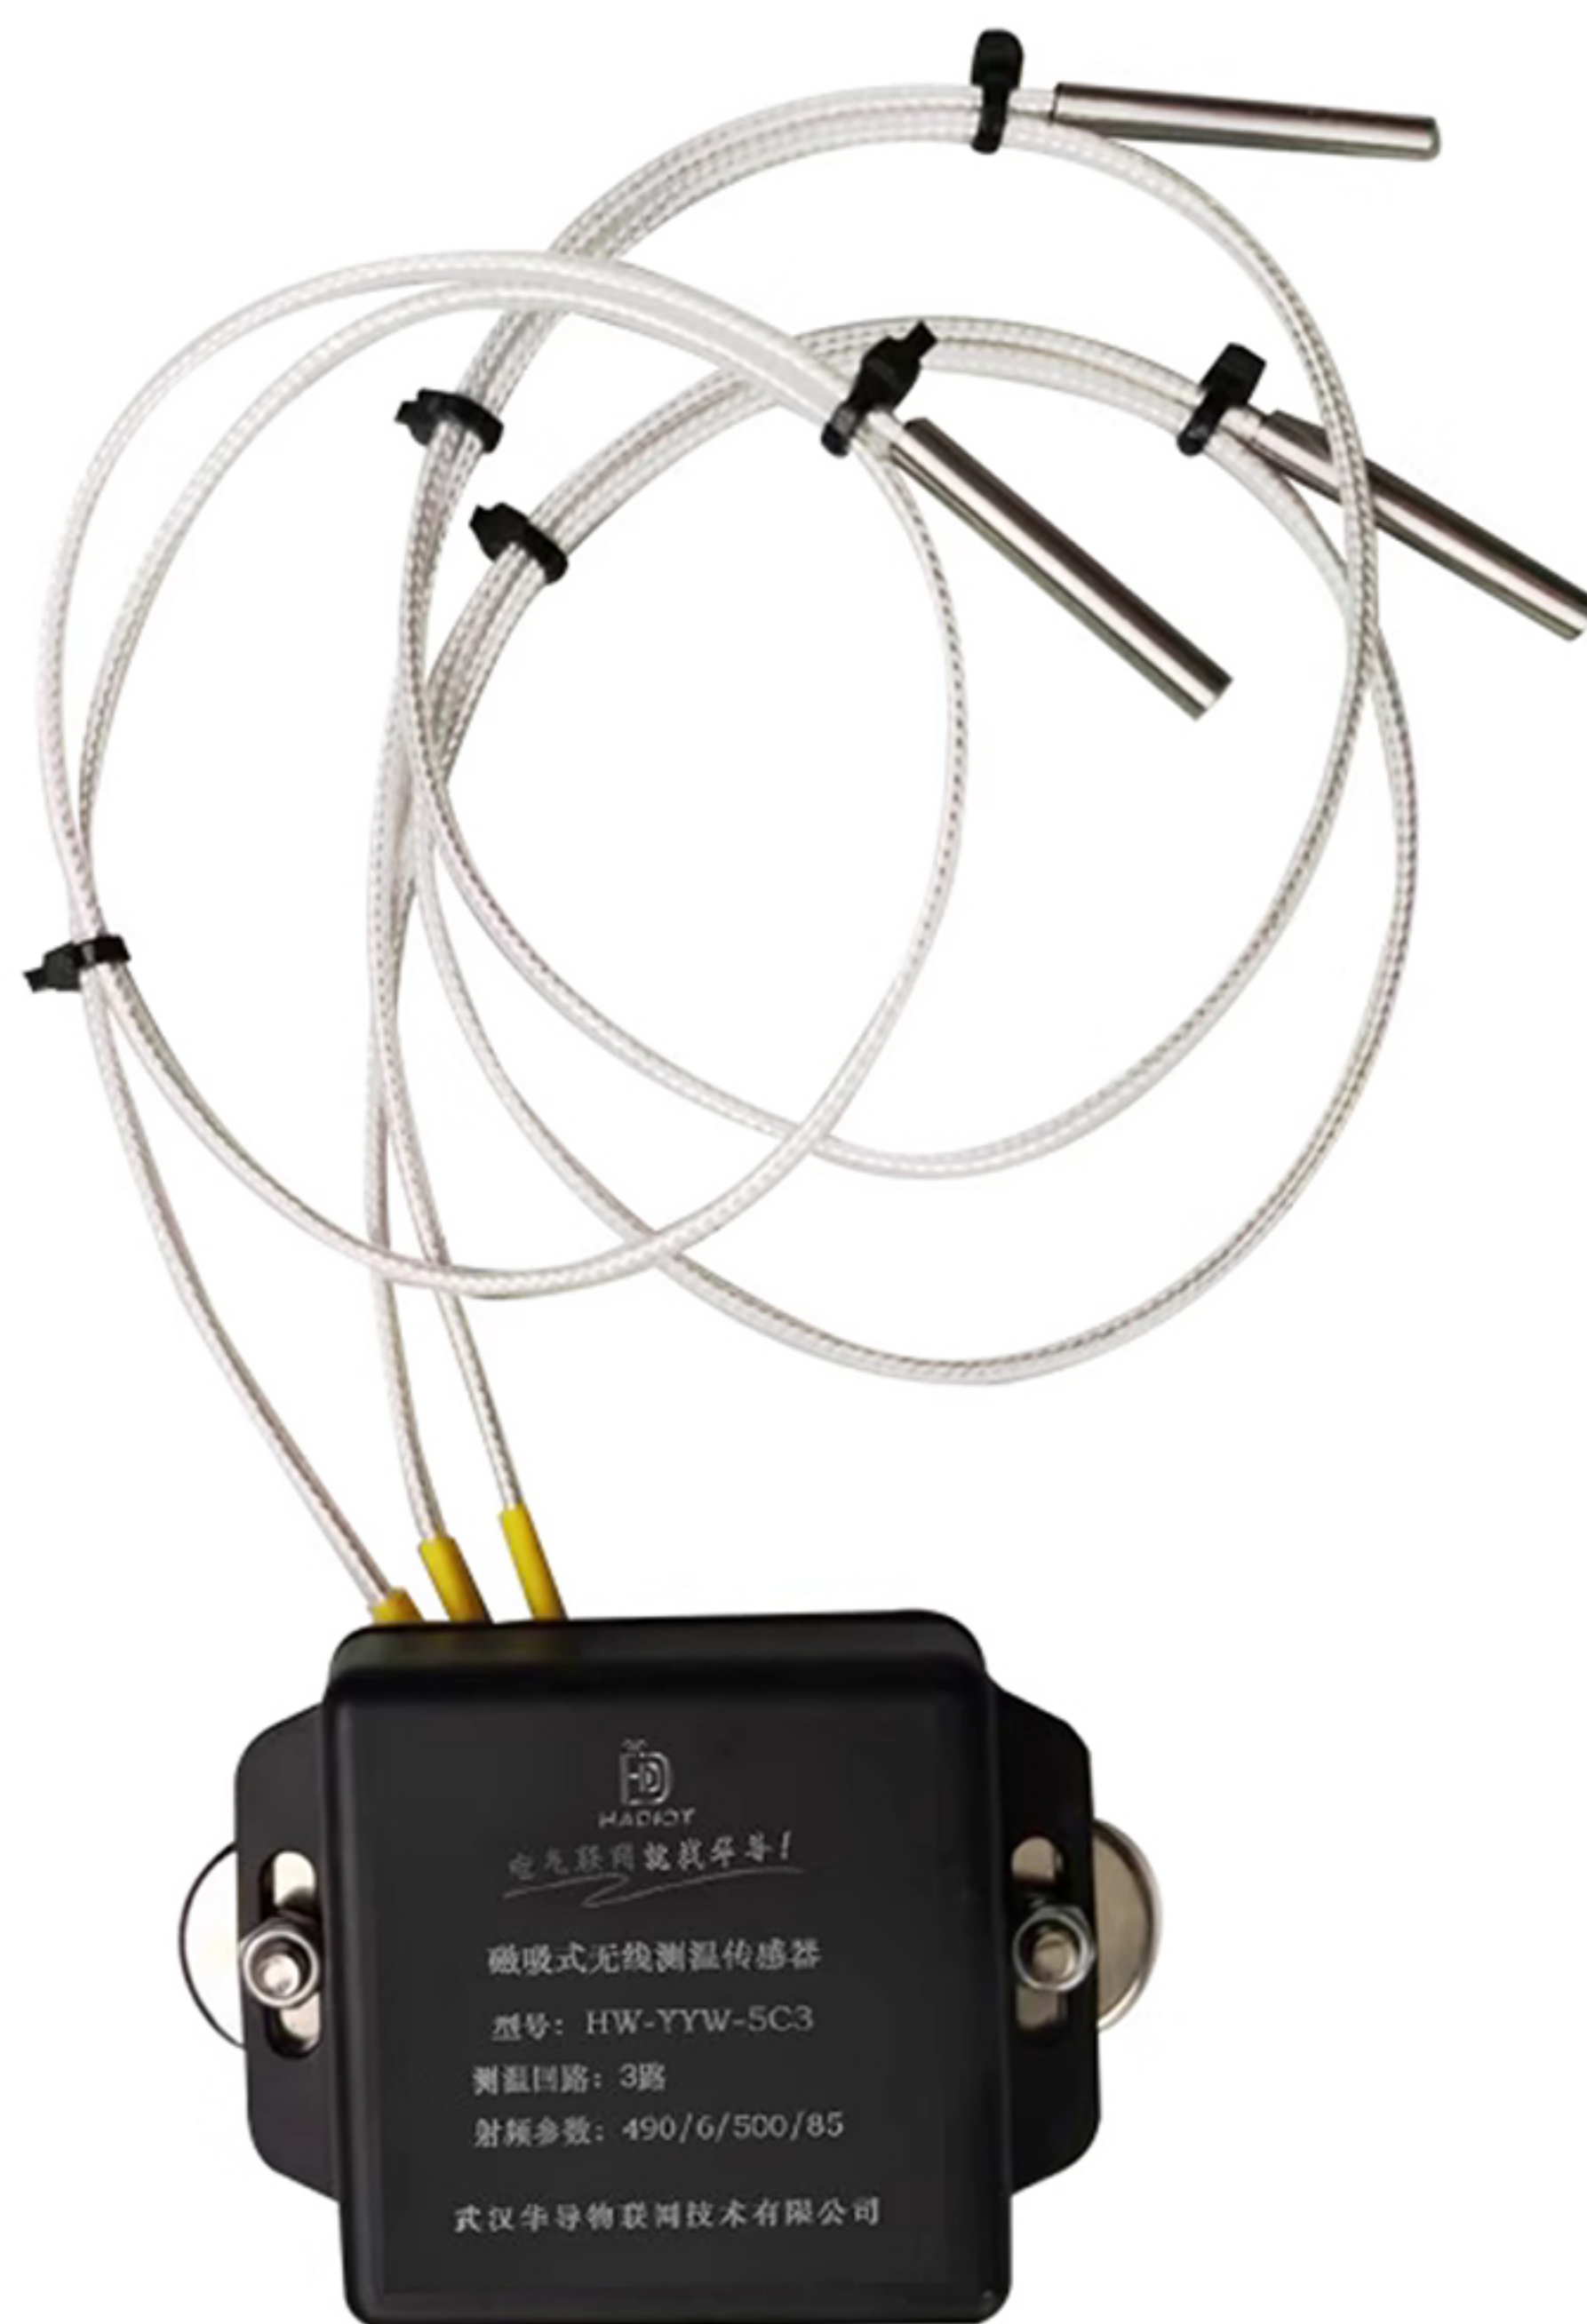

5.技术支持

如果您需要获得本产品的技术支持或本产品的最新信息及无线测温联网设备其他产品信息,请访问我们的网站:

<http://www.cnhuadao.com/>。